

Conversor de Vídeo Passivo

CVP-101 / CVP-101B

Converte o sinal de vídeo das câmeras de segurança para serem usadas com cabos UTP até 600metros, sem o uso de alimentação. Com dimensões reduzidas poder ser instalado diretamente em DVRs, câmeras e micro-câmeras.

- Distância de até 600m
- Não precisa de alimentação
- Alta imunidade a ruídos
- Compacto
- Conexão por BNC ou Borne
- Proteção de 20A no /P



Converte o sinal de vídeo para ser usado em cabos UTP com até 600metros
Pode ser usado como transmissor (ligado a câmera) ou receptor (ligado ao DVR)
Não precisa de alimentação
Alta imunidade a ruídos (60dB)
Reduz o custo de instalação, possibilitando o uso de até 4 câmeras por cabo UTP
Pode utilizar cabeamento de rede já lançado
Facilita a conexão com a câmera e o DVR, fornecido com conectores BNC ou Borne
Reduz problemas de mau contato nas instalações

Gabinete compacto, podendo ser conectado diretamente a câmera ou DVR

Versão com proteção para surtos extra, para instalações com alto índice de descargas atmosféricas

Baixo custo

Pode ser usado com conversores ativos para até 1000m de distância

Desenvolvido e fabricado no Brasil, para as necessidades de nossas instalações

Garantia ilimitada*


(* contra defeitos de fabricação, sem frete)

	CVP-101	CVP-101/P	CVP-101B	CVP-101B/P
Fotos				
Distância	Monitor: 600m / DVR ou Placa: 400m			
Distância com CVA-101	Monitor: 1200m / DVR ou Placa: 800m			
Tipo de cabo	UTP categoria 5 ou superior			
Conexão	Borne-Borne		BNC-Borne	
Proteção de Surto **	-	20A	-	20A
Imunidade a ruído	60dB			
Resposta de frequência	0 a 8MHz			
Atenuação na conexão	0,5dB (típico)			
Impedância	Coaxial: 75 Ohms / UTP: 100 Ohms			
Temperatura de Armazenamento	-30°C a +70°C			
Temperatura de Operação	-10°C a +50°C			
Dimensões(L x C x A)	32x14x17mm		47x14x17mm	
Peso	9g		14g	


Ligação de uma câmera a um DVR com passivos




—Ligação de uma micro câmera a um Monitor com passivos

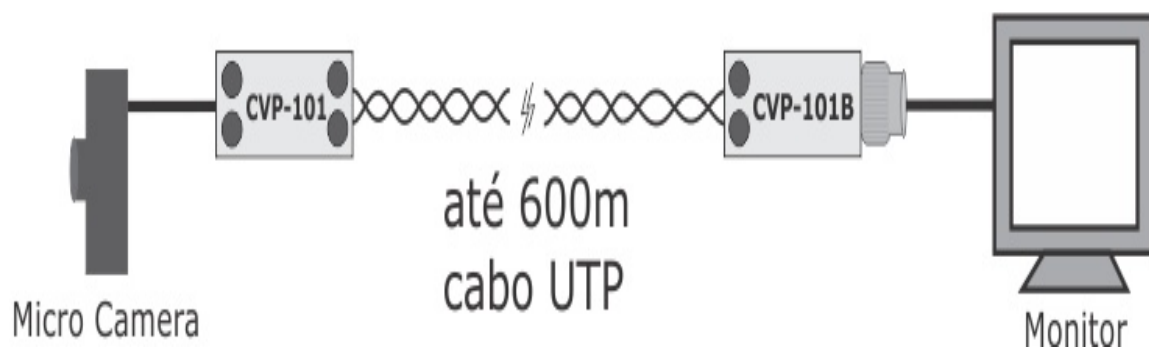

Ligação câmara - DVR com passivo e ativo

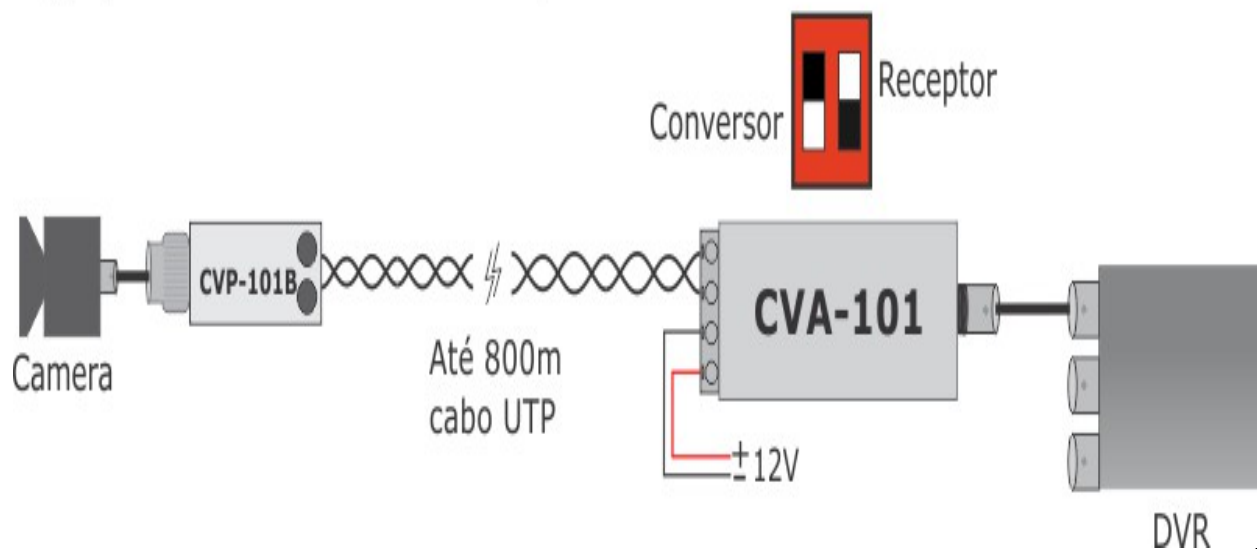


Ligação câmara - DVR com passivo e ativo

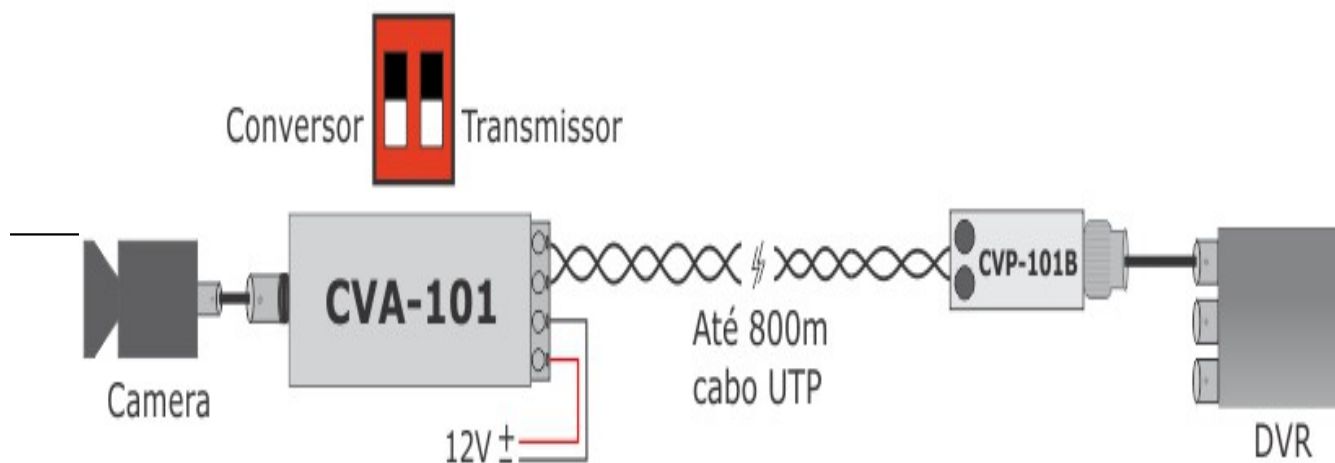


Ligação de uma câmera a um DVR com passivos e derivações ativas


Micro Camera

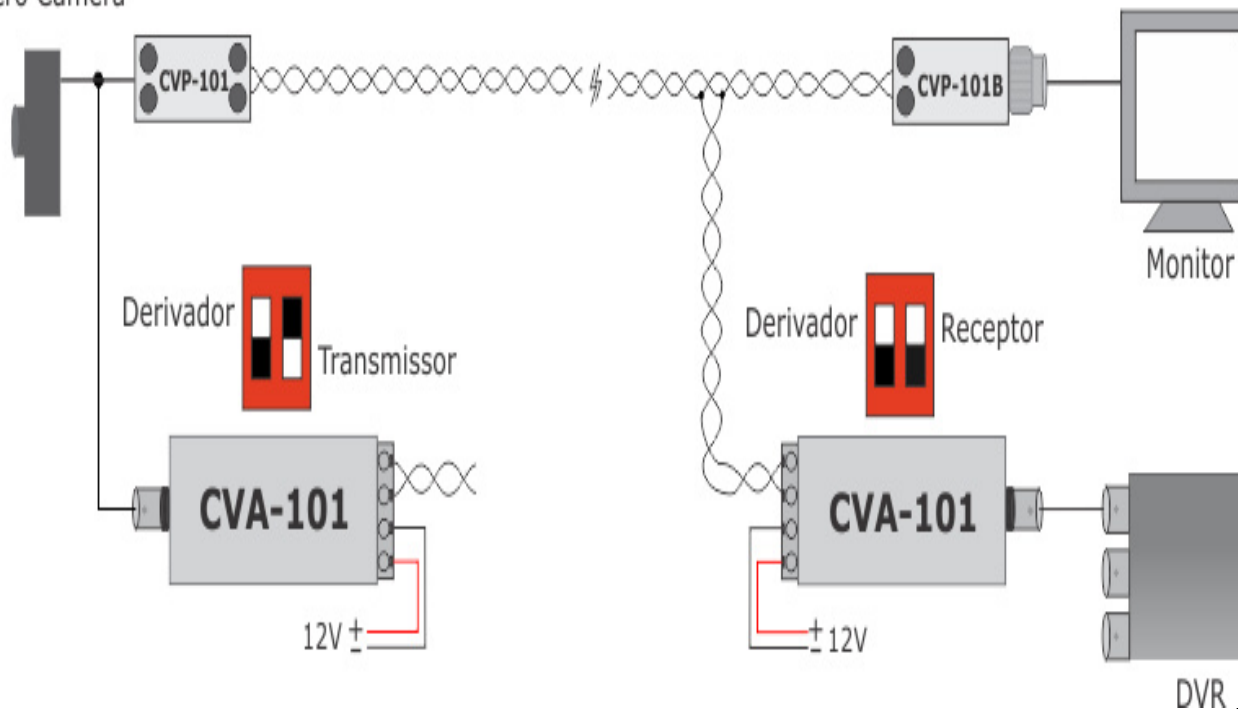

Ligação câmera - DVR com passivos

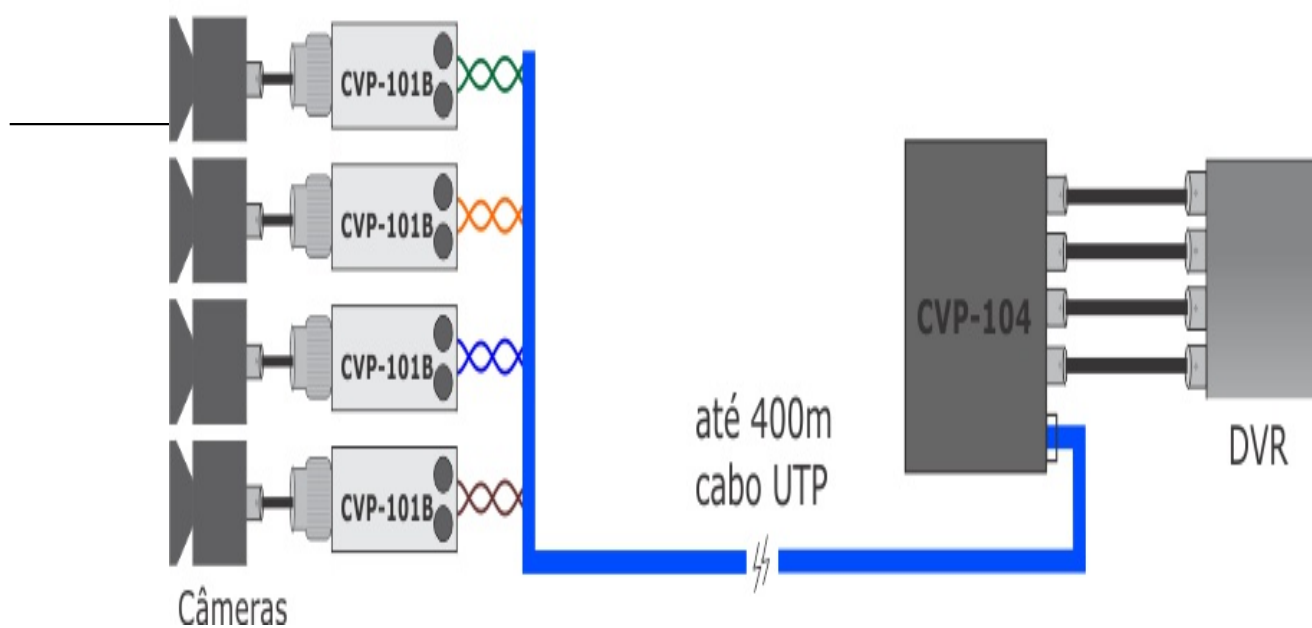

Ligação câmera - DVR com passivos e ativo de 4 canais

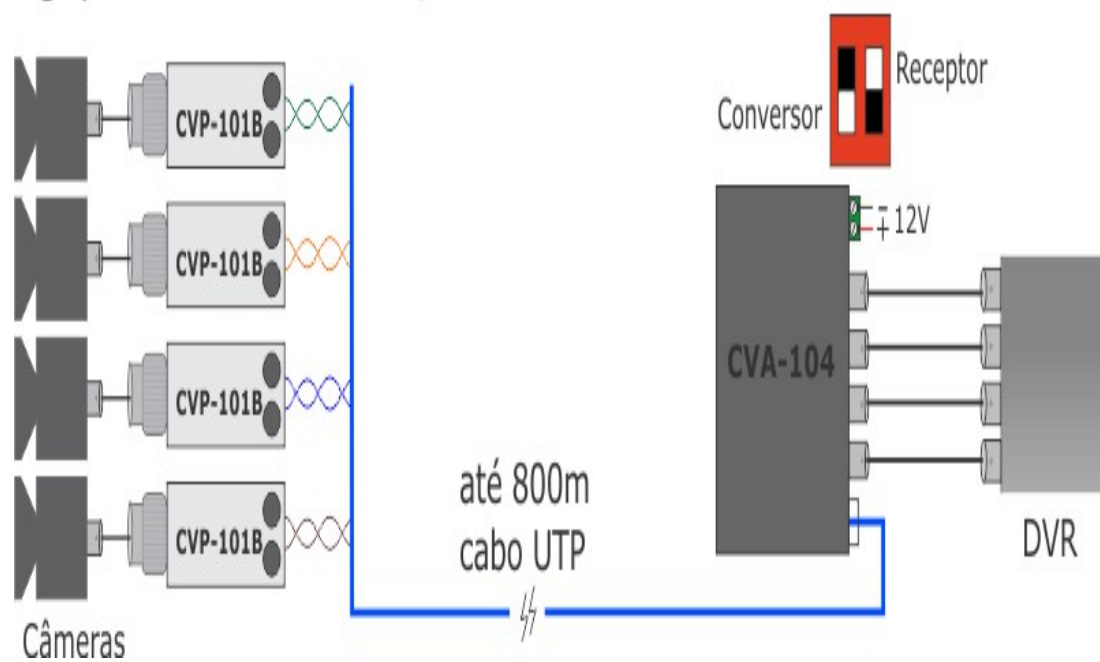

Ligação câmeras - DVR com ativos e passivos

