GV900A-Geovision

32 canais - 240 FPS

- Sistema Principal:
  - Suporte para placas de Captura: GV-600B, 650B-GV, GV-800B, GV-900A e GV-4008A
  - Suporte para o GPU decodificação
  - AAC 16 kHz / 16 bits codec de áudio
  - Rastreamento de objetos para câmera IP Fisheye, sem a necessidade de mecanismo fisíco
  - Suporte para gravação com codec padrão de H.264, MPEG4 e JPEG
  - Buffer de visualização ao vivo e controle de taxa de quadros
  - Correção de angulação de lente
  - Suporte para novos dispositivos IP GeoVision: GV-BL120D, GV-BL130D, GV-BL220D, GV-BL320D, GV-BX120DW, GV-BX130D, GV-BX520D, GV-CB120, CB220-GV, GV-FD120D, GV-FD130D, GV-FD220D, GV-FD320D, GV-FE420 / 421, GV-FE520 / 521, GV-MFD120, GV-MFD130, GV-MFD220, GV-MFD320, GV-MFD520, GV-VD120D, GV-VD220D, GV-VD320D, GV-Compact DVR V3 (4CH), GV-Compact DVR V3 (8CH) e GV-VS04H
  - Suporte para o ACTi TCM-7811
  - Suporte para obter câmera de terceiro Arecont Vision: AV10005, AV2825, AV1325, AV5125DN, AV5115, AV3115 AV3125
  - Suporte para obter câmera de terceiro da Axis: M3113 e P5532
  - Suporte para obter câmera de terceiro D-Link IP: DCS-2102, DCS-3410 e DCS-3430
  - Suporte para obter câmera de terceiro HUNT: HLC-15M, 81M e HLC-HLC-84M
  - Suporte para obter câmera de terceiro da Pelco mais: D5118, IM10C10 e IX10DN
  - Suporte para obter câmera de terceiro Samsung SNB-3000
  - Suporte para obter câmera de terceiro SNC-CH120
  - Suporte para o TAKEX câmeras IP (apenas para o mercado do Japão): NCC-130p, 130p e NBC-NSC-130
- ViewLog / Single Player
  - Suporte para salvar visão fisheye, recurso via software em formato AVI
  - correção de angulação de lente

Phoca PDF

- Servidor de Autenticação
  - Suporte para o Windows Active Directory
- Control Center
  - Controle para multiplos disposivos de video em que pode ser estabelecido visualização
- GIS
  - Três modos de gravação disponíveis para hosts móveis: gravação manual, gravação por evento e gravar ao acionar input
  - Grupos definidos pelo usuário e as configurações de armazenamento reciclar
- Novo Aplicativo
  - Server Mobile para acessar o Sistema GV usando protocolo RTSP

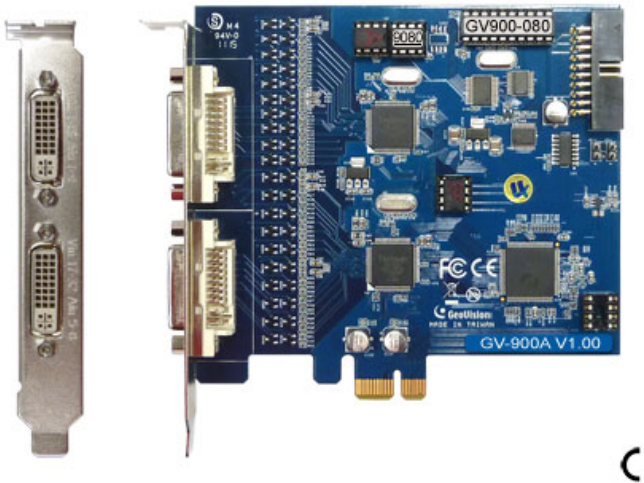

				GV-900A	GV-900A
Interface				PCI-E (x1)	PCI-E (x1) x 2
Tipo de Entrada				DVI	
Entrada de Vídeo				8, 16, 32 Câmeras	16, 24, 32 Câme
Entrada de Áudio				8 Canais	16 Canais
Entrada de Áudio	CIF	NTSC	8-port: 240 fps 32-port: 240 fps	8+8 port: 480 fps 16+16 port: 480 fps	
		PAL	8-port: 200 fps 32-port: 200 fps	8+8 port: 400 fps 16+16 port: 400 fps	
	D1	NTSC	8-port: 240 fps 32-port: 120 fps	8+8 port: 480 fps 16+16 port: 240 fps	
		PAL	8-port: 200 fps 32-port: 100 fps	8+8 port: 400 fps 16+16 port: 200 fps	
Taxa de	CIF	NTSC	8-port: 240 fps	8+8 port: 480 fps	

Phoca PDF

Exibição			32-port: 240 fps	16+16 port: 480 fps
		PAL	8-port: 200 fps 32-port: 200 fps	8+8 port: 400 fps 16+16 port: 400 fps
	D1	NTSC	8-port: 240 fps 32-port: 120 fps	8+8 port: 480 fps 16+16 port: 240 fps
		PAL	8-port: 200 fps 32-port: 100 fps	8+8 port: 400 fps 16+16 port: 200 fps
Resolução de Vídeo		NTSC	704 x 480, 704 x 480 De-interlace, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 352 x 240, 320 x 240	
		PAL	704 x 576, 704 x 576 De-interlace, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 352 x 288, 320 x 240	
Formato de compressão de víde			Geo MPEG4, Geo H264	
Formato de compactação de áudio			AAC (16 kHz / 16 bit)	
Suporte GV-NET/IO Card			Yes	
Dimensões (W x H)			120 x 112 mm / 4.7 x 4.4 in	
Guia de Instalação			GV-900A	
Note: 1. GV-900A atualmente não é compatível com placas-mãe VIA series e Chipset ATI series. 2. 16-port tem a taxa de gravação mesmo e taxa de exibição como 32-port. 3. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.				
Requisitos Mínimos de Sistema para uma placa de captura				
SO Suportado	32-bit		Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008	
	64-bit		Windows 7 / Windows Server 2008	
CPU			Pentium 4, 3.0 GHz with Dual Core	
RAM			2 x 1 GB Dual Câmeras	
HDD			160 GB	
VGA			ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E	
DirectX			9.0c	
Requisitos Mínimos de Sistema para duas placas de captura				
SO Suportado	32-bit		Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008	
	64-bit		Windows 7 / Windows Server 2008	

Phoca PDF

CPU	Core i5-750, 2.66 GHz
RAM	2 x 1 GB Dual Channels
HDD	500 GB
VGA	ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E
DirectX	9.0c
Acessórios	
16 cam video cable	

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Phoca PDF