

Conversor de Vídeo Passivo

CVP-104

Converte o sinal de vídeo de 4 câmeras de segurança para serem usadas em um único cabo UTP, a uma distância de até 600metros, sem o uso de alimentação.

- Distância de até 600m
- Não precisa de alimentação
- Alta imunidade a ruídos
- Compacto
- Conexão por BNC e RJ-45
- Proteção de 20A no /P



Converte o sinal de vídeo para ser usado em cabos UTP com até 600metros

Pode ser usado como transmissor (ligado a câmera) ou receptor (ligado ao DVR)

Não precisa de alimentação

Alta imunidade a ruídos (60dB)

Reduz o custo de instalação, possibilitando o uso de até 4 câmeras por cabo UTP

Pode utilizar cabeamento de rede já lançado

Fixação por abas laterais no gabinete

Reduz problemas de mau contato nas instalações

Gabinete compacto, podendo ser conectado próximo a câmera ou DVR

Tem versão com proteção para surtos extra, para instalações com alto índice de descargas atmosféricas

Baixo custo

Pode ser usado com conversores ativos para até 1000m de distância


Desenvolvido e fabricado no Brasil, para as necessidades de nossas instalações

Garantia ilimitada*


(* contra defeitos de fabricação, sem frete)

	CVP-104	CVP-104/P
Distância	Monitor: 600m / DVR ou Placa: 400m	
Distância com CVA-101	Monitor: 1200m / DVR ou Placa: 800m	
Tipo de cabo	UTP categoria 5 ou superior	
Conexão	BNC - RJ45	
Proteção de Surto **	-	20A
Imunidade a ruído	60dB	
Resposta de frequência	0 a 8MHz	
Atenuação na conexão	0,5dB (típico)	
Impedância	Coaxial: 75 Ohms / UTP: 100 Ohms	
Temperatura de Armazenamento	-30°C a +70°C	
Temperatura de Operação	-10°C a +50°C	
Dimensões (L x C x A)	130 x 85 x 27 mm	
Dimensões da embalagem (L x C x A)	170 x 110 x 40 mm	
Peso	140g	


Conexão RJ-45

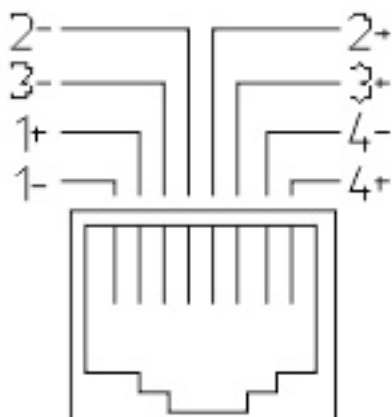


Fixação mecânica

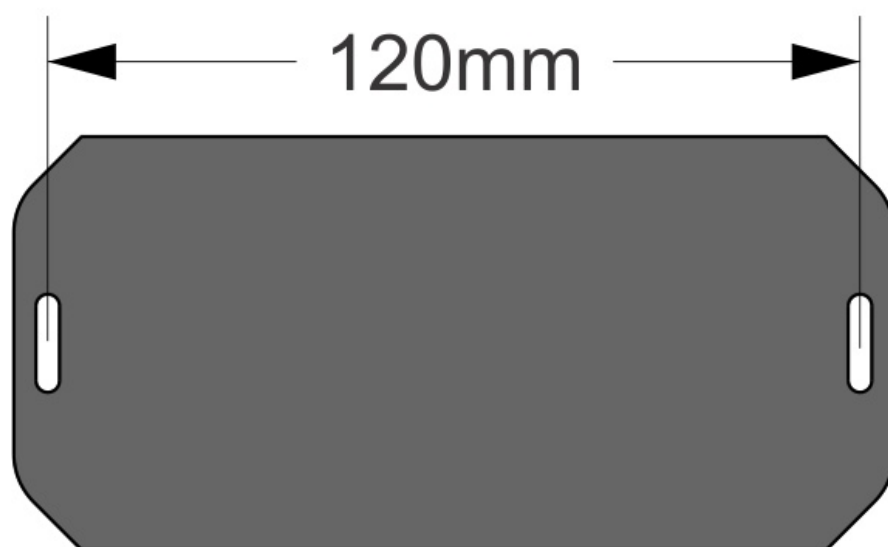

Ligação câmera - DVR com passivos de 4 canais

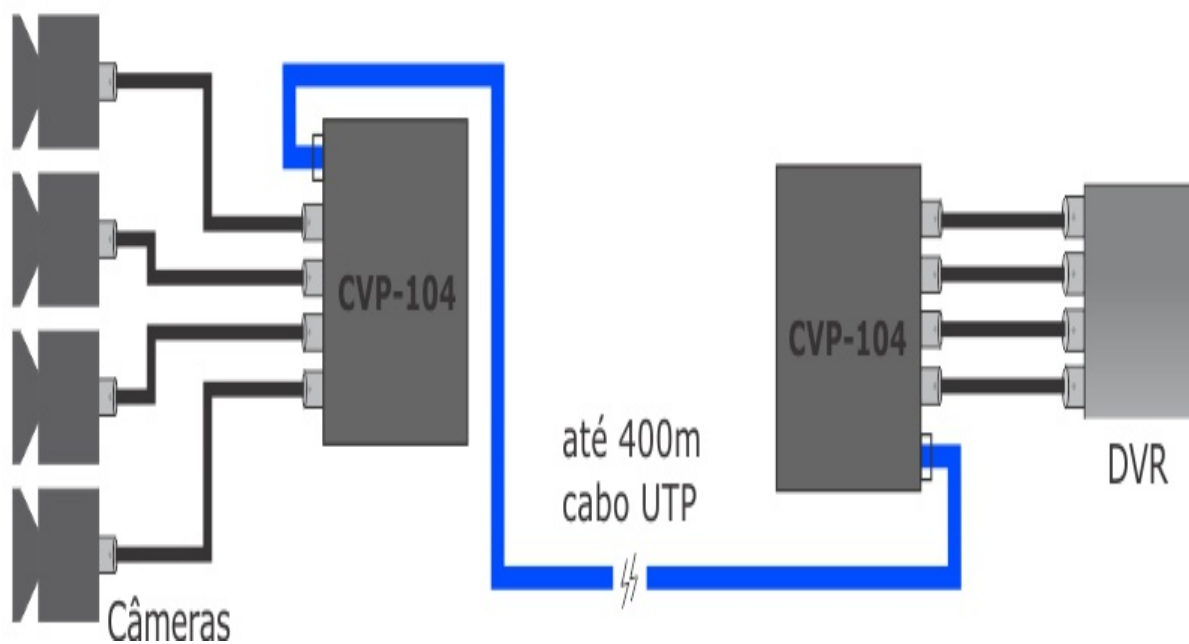

Ligação câmera - DVR com passivos

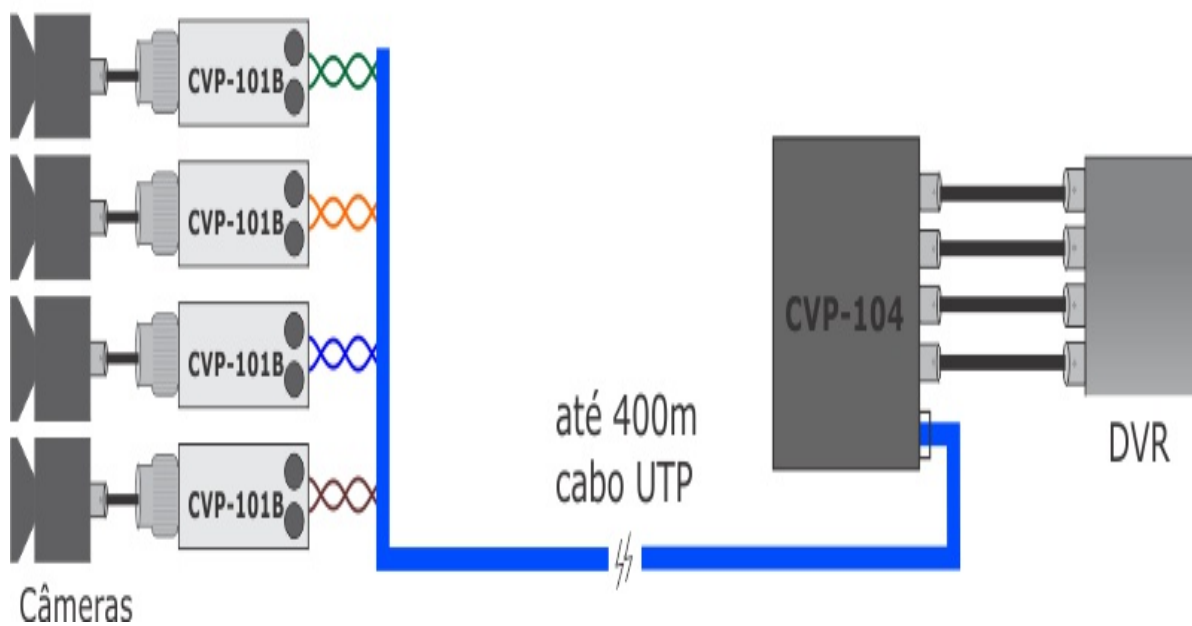

Ligação câmera - DVR com ativos e passivo de 4 canais

