GV-AS400-Geovision

Suporte 8 leitores cartões/biométrico

Características Principais de AS400

- Suporte de 8 leitores de cartões/biométrico wiegand de 26-64 bits
- Suporte até 8 leitores GV-Readers e GeoFinger via conexão RS485
- Embutido em 16 entradas digitais e 16 saídas de relé
- I / O capacidade expansível para 64 entradas digitais e 64 saídas de relé com GV-IO Box conectado
- Uso adequado para porta, estacionamento e elevador

Phoca PDF

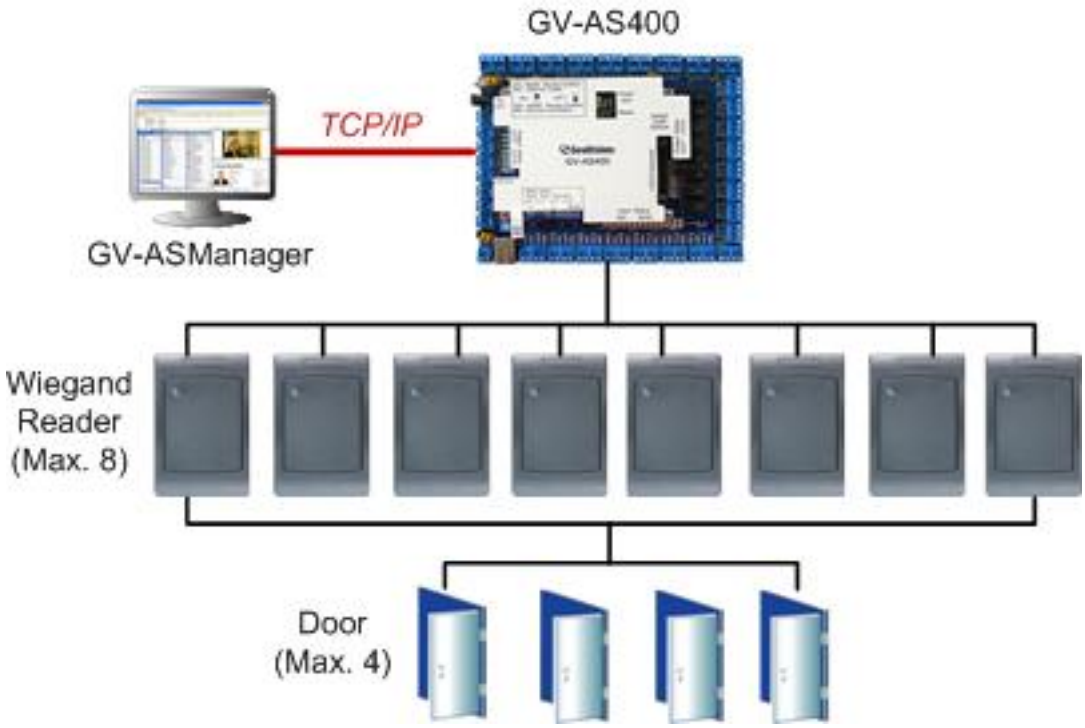

Especificações de AS400	
CPU	8 bit RISC Microprocessor
Capacidade de Usuários	40,000 Cartões
Gravação de Eventos	65,536 eventos e registros
Alimentação	AC 100~250 V , 50~60Hz
Porto de Leitor	8 Wiegand interfaces 1 RS-485 interface somente para GV-Readers e GeoFinger Readers (max. 8 GV-Readers)
Wiegand Interface	Formato 26~64 Bit
	Alimentação do Leitor 12V DC, 200mA
Comunicação	TCP/IP
Entrada	16 entradas, contato seco, NO / NC
Saída	8 saídas de relé 8 fotos de saídas de relé
Temperatura de operação	0~65°C / 32 ~ 149°F
Umidade de operação	10% ~ 90% RH (sem condensar)
Dimensão (W x H x D)	210 x 170 x 30 mm / 8.27 x 6.69 x 1.18 in
Peso Líquido	400 g / 14.11 lb

Phoca PDF

Certificação	CE, FCC, RoHS	
Produtos Opcionais		
GV-ASKeypad	Demostração LCD: 2 Linhas x 16 carácteres (Alfabeto Inglês)	
	Teclas 4 x 4	
GV-IO Box	Portas 4 / 8 / 16	

Phoca PDF