

## GV-AS100-Geovision



Leitor/controlador de porta única




Introdução

Trabalhando como uma solução standalone, GV-AS100 é um leitor de cartão e também um controlador de porta única. É possível adicionar mais um leitor de cartão a GV-AS100 para aplicações de entrada e saída. GV-AS100 tem capacidade para armazenar até mil cartões. Quando GV-AS100 está sendo usado como unidade standalone, a programação é realizada de forma do teclado ou do software GV-ASManager através da conexão RS-485. GV-AS100 é adequada não somente para qualquer controle de porta normal, mas também para o portão do estacionamento e controle do elevador.

### Características Principais GV-AS100

- Capacidade de Usuários 1,000 / 40,000 cartões (standalone / modo de rede)
- Programação fácil através do teclado
- Suporte de Anti-Passback (APB)

- Embutido em 3 entradas digitais e 2 saídas de relé
- Uma saída Weigand de 26 ~ 64 bits para extra programação leitor.

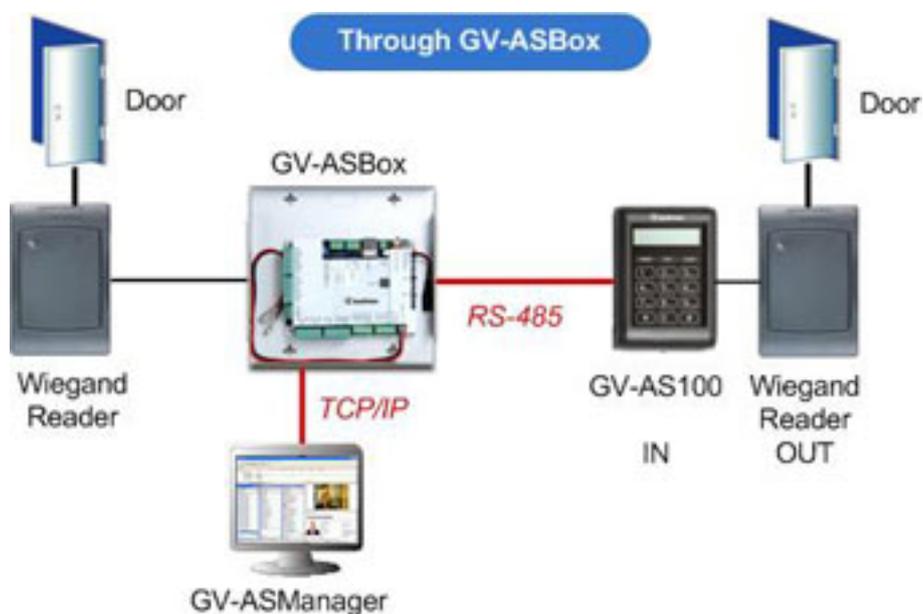

**Especificações de AS100**

CPU		8-bit RISC microprocessor
Capacidade de Usuários		1,000 / 40,000 cartões (standalone / modo de rede)
Gravação de Eventos		65,536 eventos e registros
Alimentação		100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
Wiegand Interface		1 Wiegand interface, formato 26 ~ 64 bit Alimentação do Leitor 12V DC, 200mA
Comunicação Protocolo		RS485
Digital E/S	Entrada	3 entradas, contato seco, NO / NC
	Saída	2 saídas
Temperatura de operação		0 ~ 65°C / 32 ~ 149°F
Umidade de operação		10% ~ 90% RH (sem condensar)
Dimensão (W x H x T)		96 x 137 x 27 mm / 13.78 x 5.39 x 1.06 in
Peso Líquido		250 g / 8.8 lb
Certificação		CE, FCC, RoHS
<b>Produtos Opcionais</b>		
GV-ASBOX		Sim