

GV900A-Geovision




16 canais - 240 FPS

Construída sobre hardware abrangente, as placas de capturas são fáceis de integrar e possui tecnologias de suporte, a plataforma gerenciável de vigilância e Vídeo que fornece desempenho otimizado de monitoramento de vídeo e recursos de análise de vídeo avançado / recursos de controle para apoiar muitas das funções da empresa de gestão. É uma plataforma escalável e extensível que pode ser personalizado e perfeitamente integrado com outros aplicativos de segurança do sistema, tais como:

1. POS / ATM / EAS para prevenção de perdas
2. Controle de Acesso para automação predial
3. Licença do sistema de Reconhecimento Placa para a aplicação da lei, o controle de entrada e cobrança de receitas
4. Dispositivos IP Megapixel para a área crítica e monitoramento de objetos móveis
5. Estações centrais de monitoramento para áreas de alto perfil de segurança nos mercados comerciais, industriais e residenciais.

Além disso, o serviço Webcam atribui gerenciamento remoto e sistema de armazenamento versátil oferecem alta escalabilidade e acessos de distintas localidades remotas.

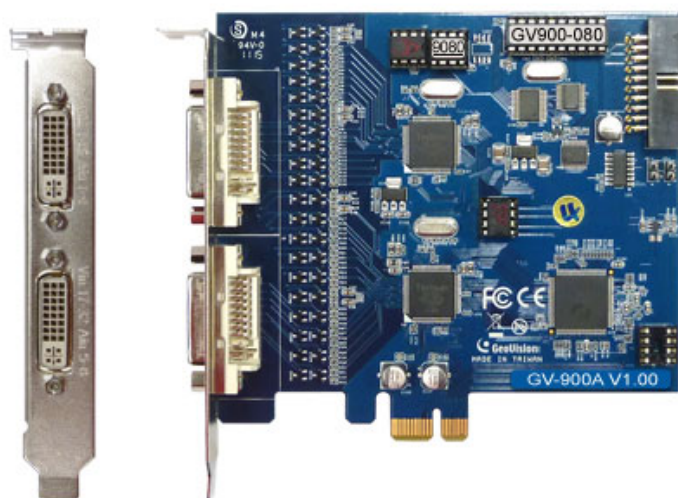

				GV-900A	GV-900A
Interface				PCI-E (x1)	PCI-E (x1) x 2
Tipo de Entrada				DVI	
Entrada de Vídeo				8, 16, 32 Câmeras	16, 24, 32 Câmeras
Entrada de Áudio				8 Canais	16 Canais
Entrada de Áudio	CIF	NTSC	8-port: 240 fps 32-port: 240 fps	8+8 port: 480 fps 16+16 port: 480 fps	
		PAL	8-port: 200 fps 32-port: 200 fps	8+8 port: 400 fps 16+16 port: 400 fps	
	D1	NTSC	8-port: 240 fps 32-port: 120 fps	8+8 port: 480 fps 16+16 port: 240 fps	
		PAL	8-port: 200 fps 32-port: 100 fps	8+8 port: 400 fps 16+16 port: 200 fps	
Taxa de Exibição	CIF	NTSC	8-port: 240 fps 32-port: 240 fps	8+8 port: 480 fps 16+16 port: 480 fps	
		PAL	8-port: 200 fps 32-port: 200 fps	8+8 port: 400 fps 16+16 port: 400 fps	
	D1	NTSC	8-port: 240 fps 32-port: 120 fps	8+8 port: 480 fps 16+16 port: 240 fps	
		PAL	8-port: 200 fps 32-port: 100 fps	8+8 port: 400 fps 16+16 port: 200 fps	
Resolução de Vídeo		NTSC	704 x 480, 704 x 480 De-interlace, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 352 x 240, 320 x 240		
		PAL	704 x 576, 704 x 576 De-interlace, 640 x 480, 640 x 480		

	De-interlace, 352 x 288, 320 x 240
Formato de compressão de vídeo	Geo MPEG4, Geo H264
Formato de compactação de áudio	AAC (16 kHz / 16 bit)
Suporte GV-NET/IO Card	Yes
Dimensões (W x H)	120 x 112 mm / 4.7 x 4.4 in
Guia de Instalação	GV-900A

Note:

1. GV-900A atualmente não é compatível com placas-mãe VIA series e Chipset ATI series.
2. 16-port tem a taxa de gravação mesmo e taxa de exibição como 32-port.
3. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Requisitos Mínimos de Sistema para uma placa de captura

SO Suportado	32-bit	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64-bit	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU	Pentium 4, 3.0 GHz with Dual Core	
RAM	2 x 1 GB Dual Câmeras	
HDD	160 GB	
VGA	ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E	
DirectX	9.0c	

Requisitos Mínimos de Sistema para duas placas de captura

SO Suportado	32-bit	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64-bit	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU	Core i5-750, 2.66 GHz	
RAM	2 x 1 GB Dual Channels	
HDD	500 GB	
VGA	ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E	
DirectX	9.0c	

Acessórios

16 cam video cable

