

GV-Center V2 PRO



Recebe 800 imagens



INTRODUÇÃO

GV-Center V2 Pro é um dos programas da versão profissional da Estação Central de Monitoramento que pode ser instalado em um servidor de CMS. Isto integra múltiplos sistemas GV em uma plataforma, permite o supervisor controlar vários sistemas em um ponto de controle. GV-Center V2 Pro pode controlar 500 sistemas GV e receber 800 imagens de vídeo por uma tela de monitoramento. Em uma condição de alerta GV-Center V2 Pro recebe imagens ao vivo ou mensagens de evento com vídeo para verificar a actividade ocorrida e agir uma ação correta.

BENEFÍCIOS POR USAR GV-CENTER V2 PRO

Custo Efectivos

- Usos de programa GV-Center V2 Pro no Sistema GV corrente

- Baixos custos comparado com sistema matrix ou serviços para monitoramento de alarmes

Tempo Efectivos

- Controle flexível a gerenciamento para 500 Sistemas GV
- Ajudar o supervisor a verificar o incidente em tempo imediato
- Rápido de receber notificações de alerta

Poucos trabalhos humanos


- Aumento de qualidade na segurança pessoal por aumento de atenção potencial
- Redução de alarmes falsos

Prescrição para segurança comerciais

- Suporte botão de pânico para prevenção de crimes e aumentar seguranças de lojas de conveniência, posto de gasolina, e restaurantes

Forte autenticação com segurança de rede

- Utilizando RSA para proteção da segurança de dados

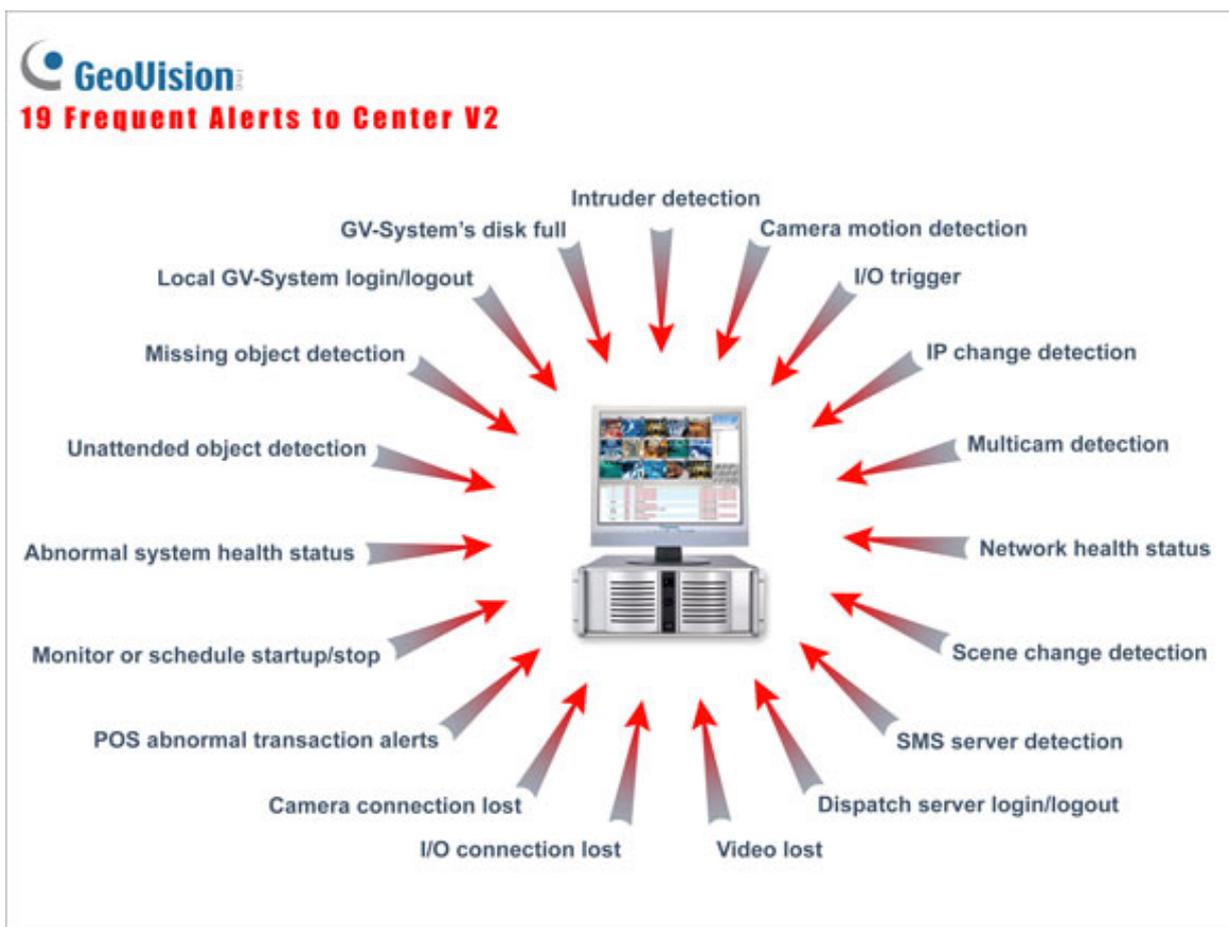


FUNÇÕES

A maioria das alertas podem ser verificadas no vídeo antes da segurança chegar no

local. Concluimos 19 condições de evento de segurança. Quando um alarme for provocado, o GV-Center V2 Pro activa o alarme e transmite uma mensagem para avisar o supervisor ou para o responsável. O supervisor pode verificar o evento ocorrido e agir a ação correta para resolver o problema. Uma mensagem seria transmitida por SMS ou e-mail para sistema GV local ou directo ao responsável, como diretor de uma escola. Essa função do GV-Center V2 Pro é uma segurança em rede e pode reduzir muitos alarmes falsos problemáticos.

DIAGRAMA DE CASOS

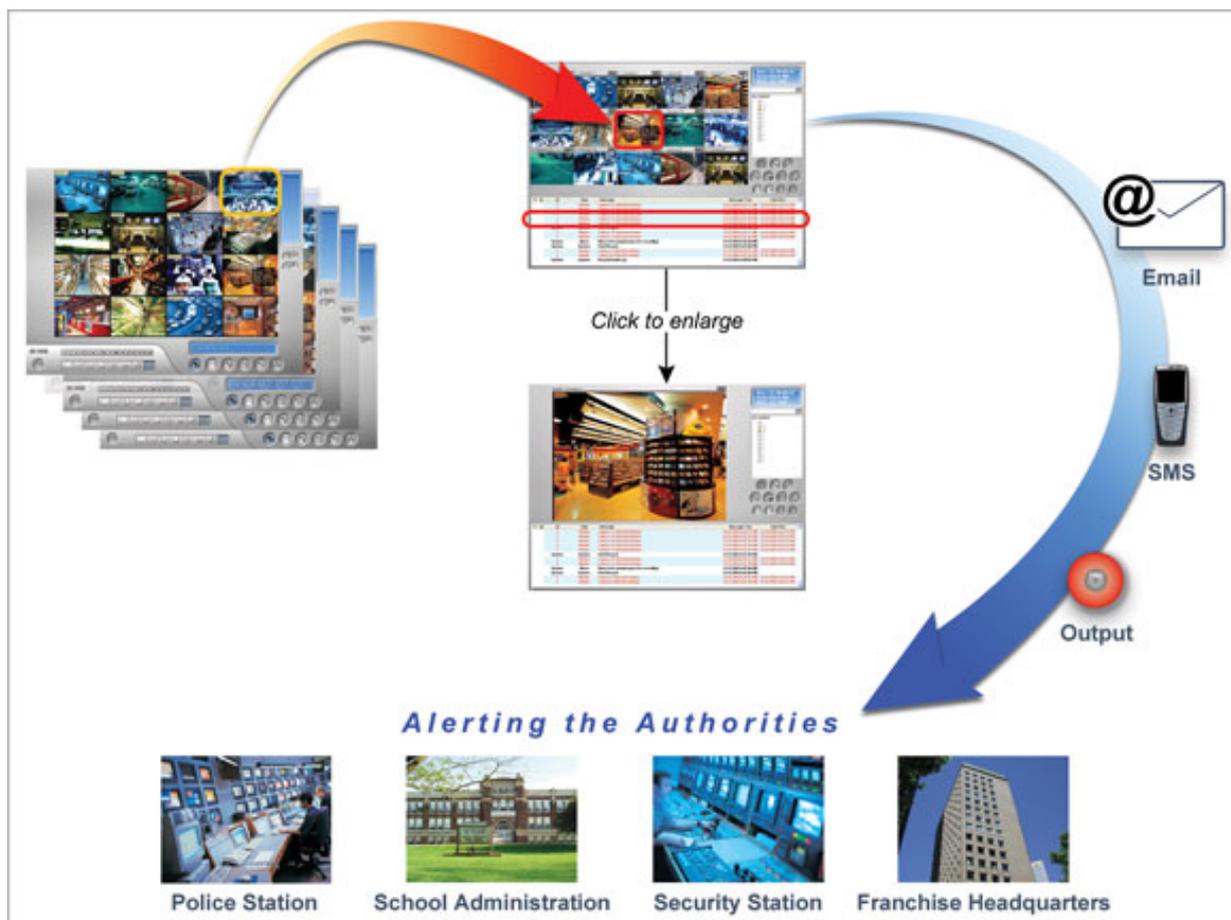

CARACTERÍSTICAS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

- Condições de ver imagens ao vivo de 800 canais de 500 sistemas GV
- Receber imagens ao vivo por detecção de movimento, alarme, I/O, activação botão de pânico
- Condições de ver informações dos servidores de Sistema GV
- Comunicação de áudio bidireccional
- Monitoramento de I/O em tempo real
- Receber notificações de incidentes

Rápido de buscar por palavra chave no Backup de ViewLog
Controle remoto PTZ
Controle de dispositivos I/O remoto
Criar, editar grupo de servidores e usuários de GV-Center V2
Proseguindo local do ID, condições de alarmes, e condições de ligação na rede dos sistemas GV
Alertas de perda de vídeo, detecção de movimento, perda de I/O, I/O provocado, perda de conexão, usuário login/logout, sistema anormal, intruso, objeto perdido, objeto inesperado, perda de POS, e disco cheio.
Mandar notificações via alarmes, SMS e e-mails
Ligar ao servidor de SMS quando iniciar
Prevenção de falha de conexão
Resolução de 1024x768 ou 1280x1024
Vídeo ao vivo ou reprodução em 320x240 / 640x240 / 640x480
Divisão de tela única: 6/15/24x, 6/12/24x
Divisão de tela dual: 9/25/36x; 9/20/42x
Suporte para monitor dual, um para demonstração de vídeo e outro para lista de eventos

CARACTERÍSTICAS DA LISTA DE EVENTOS

Demonstração de mensagens de 7 tipos de eventos: alarme, reprodução de vídeo, estado da conexão, detecção de movimento, registro de usuário login/logout, estado do sistema, e módulo provocado
Reprodução de vídeos por evento
Lista completa de eventos para buscas
Backup em formato Access para recuperações
Destaques e marcação para eventos importantes
Busca com filtragem de Log (registros)

CARACTERÍSTICAS DE GRAVAÇÕES

Gravação automática por eventos
Gravação pré e pos do alarme no modo anexado
Gravação por movimento ou I/O provocado
Receber reprodução de vídeo por evento
Função de Reciclar: Eliminar arquivos antigos para não interromper a gravação

INFORMAÇÃO DO MÓDULO GV-CENTER V2 PROFISSIONAL

Características	GV-Center V2 Pro
Máximo de # Canais	
Máximo de # Usuários	
Máximo de # Sensores/Alarmes	36,
Monitoramento de Áudio Tempo Real	
Controle Remoto PTZ	
Controle Remoto I/O	
Gravação Automática	
Visualizar Lista de Eventos	
Filtragem de Lista de Eventos	
Suporte de Monitor Dual	
Suporte de Processo de Rede	
Recuperação Automática de Conexão	
Linguagem	Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês, Alemã, Grego, Hebraico, Húngaro, Norueguês, Persa, Polonês, Português Simplificado, Eslovaca, Esloveno, Chinês

Requisitos Mínimos do Sistema GV-CENTER V2 PROFISSIONAL

Versão profissional		
Sistema de Operação	32 bit	Windows XP, Windows Vista , Windows 7 , Windows Server 2008
	64 bit	Windows 7, Windows Server 2008
CPU	Core2 Duo E6600, 2.4 GHz	
RAM	2 Canais duais de 1 GB	
Disco Rígido	1 GB	
VGA	NVIDIA GeForce8600GT or ATI Radeon X1650	
Direct X	9.0c	

Note:

1. Para operação do servidor GV-Center V2 Pro é requerido a conectar um GV-Center V2 Server USB key pro ligado no sistema.

2. Não recomendamos a instalar GV-Center V2 (Pro) e GV-Control Center no mesmo PC. **Processo de GV-Center V2 (Pro) e GV-Control Center no mesmo PC causaria processo pesado ao CPU e falha no sistema.**