

Conversor de Vídeo Passivo

CVP-116 / CVP-132

Converte o sinal de vídeo de 16 ou 32 câmeras de segurança para serem usadas com cabos UTP, a uma distância de até 600metros, sem o uso de alimentação.

- Distância de até 600m
- Não precisa de alimentação
- Alta imunidade a ruídos
- Compacto para racks 19" 1U
- Conexão por BNC e RJ-45
- Proteção de 20A no /P



Converte o sinal de vídeo para ser usado em cabos UTP com até 600metros
Pode ser usado como transmissor (ligado a câmera) ou receptor (ligado ao DVR)
Não precisa de alimentação
Alta imunidade a ruídos (60dB)
Reduz o custo de instalação, possibilitando o uso de até 4 câmeras por cabo UTP
Pode utilizar cabeamento de rede já lançado
Gabinete no padrão rack de 19" com altura de 1U, possibilitando uma melhor organização das instalações e o uso de diversos acessórios
Reduz problemas de mau contato nas

instalações

Gabinete compacto, podendo ser conectado

próximo as câmeras ou DVR

Tem versão com proteção para surtos extra,
para instalações com alto índice de descargas
atmosféricas

Baixo custo

Pode ser usado com conversores ativos para
até 1000m de distância


Desenvolvido e fabricado no Brasil, para as
necessidades de nossas instalações

Garantia ilimitada*

(* contra defeitos de fabricação, sem frete)

	CVP-116 / CVP-132	CVP-116/P / CVP-132/P
Distância	Monitor: 600m / DVR ou Placa: 400m	
Distância com CVA-101	Monitor: 1200m / DVR ou Placa: 800m	
Tipo de cabo	UTP categoria 5 ou superior	
Conexão	BNC - RJ45	
Proteção de Surto **	-	20A
Imunidade a ruído	60dB	
Resposta de frequência	0 a 8MHz	
Atenuação na conexão	0,5dB (típico)	
Impedância	Coaxial: 75 Ohms / UTP: 100 Ohms	
Temperatura de Armazenamento	-30°C a +70°C	
Temperatura de Operação	-10°C a +50°C	
Dimensões(L x C x A)	485x85x44mm	
Dimensões da embalagem (L x C x A)	530 x 110 x 60 mm	
Peso	570g / 780g	670g / 880g

Conexão RJ-45

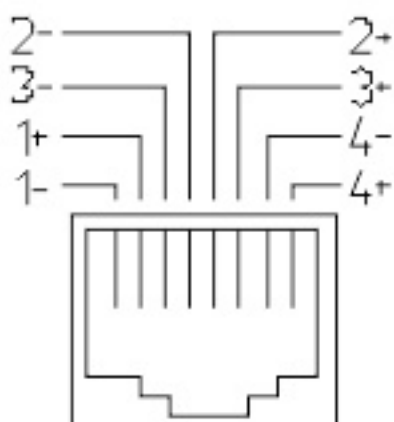

Ligação câmeras - DVR com ativo de 16 canais

