


## GV-Smart Box-Geovision



Contagem de número de visitantes e faces



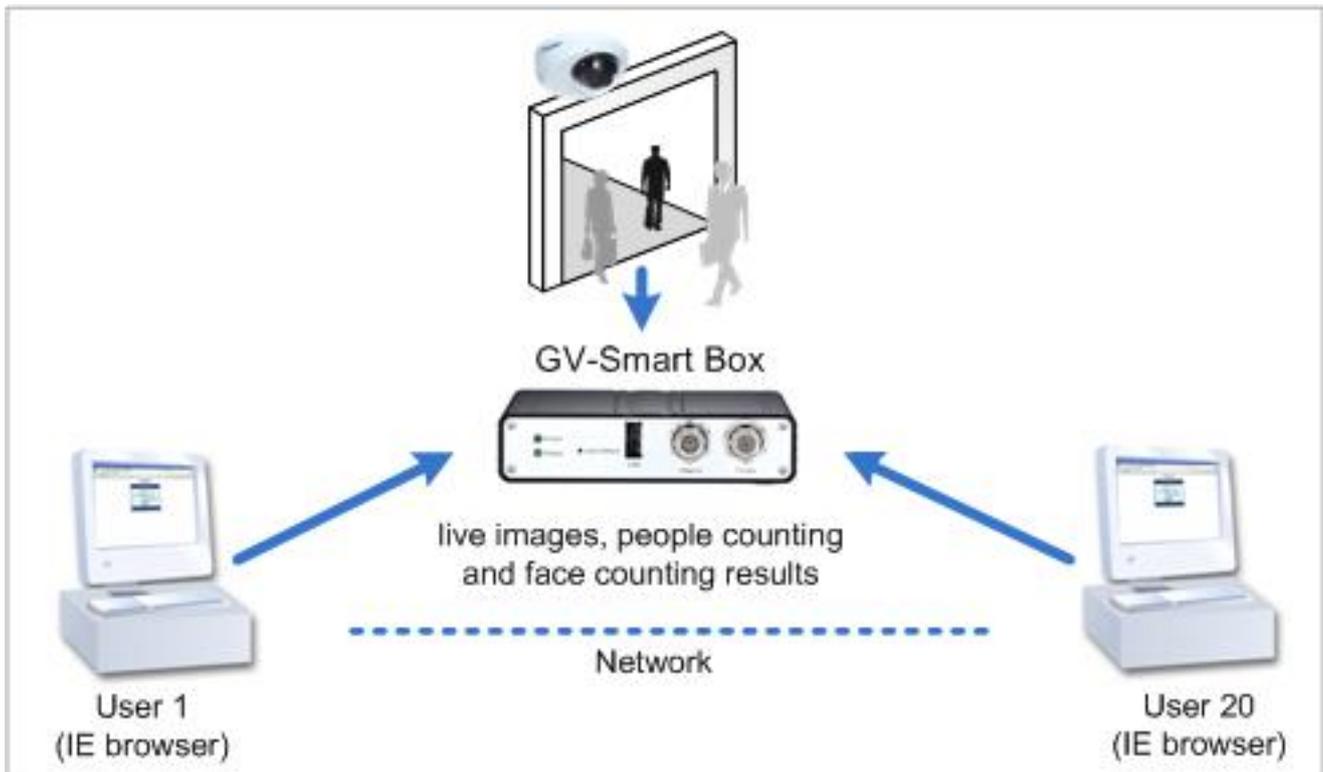

O GV-Smart Box é um equipamento autônomo, desenvolvido para ambientes internos como lojas e escritórios. Conectando a qualquer câmera analógica, o GV-Smart Box faz a contagem de número de visitantes e faces. Tendo esses dados não apenas o

ajudará a manter o controle de suas propriedades, mas também ajudará os comerciantes a identificar horários de pico e a demografia dos clientes, fornecendo informações valiosas para tomar decisões estratégicas.

#### Principais Funções

- Conta o número dos visitantes
- Conta o número das caras
- Facilmente relação Correia-baseada acessível às vistas vivas do relógio, base de dados da pergunta, e customize ajustes

Sem a instalação de qualquer software, você poderá acessar as imagens ao vivo, os dados de contagem, e os resultados de reconhecimento do GV-Smart Box em qualquer lugar do mundo, através de um computador, usando o IE browser. Você também poderá

- Disparadores alarme quando as caras cobertas com as máscaras forem detectadas

integrar o GV-Smart Box com os aplicativos GV como o GV-Web Report, GV-System, e GV-Compact DVR para estender o suporte a outras funcionalidades.

- Suporte a conexão UMTS
- Integração com relatório da GV-Web Report, Sistema GeoVision ou o DVR GV-Compacto
- Conecta a VSM e emite alertas no evento do disparador do I/O, vídeo perdido e desconexão da rede
- Suporta o ajuste de atributos de vídeo

- Jogos modalidade da detecção pela programação

#### Specifications

Compressão de Vídeo JPEG

Resolução de Vídeo

CIF

Taxa de Frame NTSC 15

PAL 12

Connectores Vídeo 1 input (porto de BNC)

Saída para TV 1 output (porto de BNC)

Porto do I/O 2 entradas do sensor e 2 saídas do alarme

Ethernet RJ-45, Mbps 10/100

USB 1 porta para UMTS somente

Armazenamento Micro-SD/SDHC entalhe de cartão da memória

Temperatura de Operação -20°C ~ 55°C / -4°F ~ 131°F

Dimensões (P x L x A) 123 x 106 x 25 mm / 4.84 x 4.17 x 0.98 in

Poder C.C. 12V, 1A, 50-60 hertz

Peso 0.345 kg / 0.76 lbs

**Nota:** As especificações são sujeitas a mude sem observação.

#### Requisitos do Sistema

Estes são as exigências para o computador que indica a imagem ou os controles a caixa GV-Esperta.

- **Ósmio:** 32 bocado Windows XP/Vista/7/usuário 2008; Windows 64-bit 7/ Usuário 2008

- **Web browser:** Internet Explorer 7 ou mais atrasado

## GV-Web Report

Através o web browser, o relatório da GV-Web Report mantém a par e analisa-se dos povos contagem e cara que contam resultados das caixas GV-Smart Boxes. A integração traz-lhe os seguintes

benefícios:

- Exposição viva da vista para GV-Smart Boxes

- Análise de dados de contagens de pessoas e de contagens de faceVersão compatível: V2.0 ou mais tarde

## Sistema GeoVision

GeoVision Software análogo e de Digital da gravação vídeo. Em a maioria dos originais, O GV-Web Report também ao sistema de Multicam, ao sistema de GV-NVR e ao Sistema GV-DVR Híbrido ao

(Sistema de Multicam,Sistema de GV-NVR andSistema do

mesmo tempo. A integração traz o seguinte benefício:

## GV-DVR Híbrido)

- Visualização ao vivo para GV-Smart Boxes-

- Resultados de contagem de Pessoas e sobrepor os resultados na imagem ao vivoVersão compatível: V6.34 ou superior

## GV-Compact DVR

GV-Compact DVR é um registrador vídeo móvel. A integração traz os seguintes benefícios.

- Resultados de contagem de Pessoas sobrepor os resultados na imagem ao vivoVersão compatível: V1.03 ou superior

## Introdução

As aplicações opcionais de GV podem expandir seu GV-Esperto Potencialidades e versatilidade da caixa. Contate seu negociante para mais informação.

## GV-WiFi USB Adapter

The WiFi USB Adaptor is designed to connect the GV-Smart Box to the wireless network.