

GV-BL320D-Geovision



3 MP - 2048X1536




- varredura progressiva CMOS de 3 megapixels
- Fluxo Duplo de Vídeo, H.264, de MJPEG e de MPEG4
- Até 20 fps em 2048 x 1536
- IP66 compliant
- Caixa de proteção que impede o rompimento de corte do cabo.
- Uma Entrada/Saída para Sensores/Alarmes.
- áudio Bidirecional
- Detecção de movimento
- Alarme adulteração
- Máscara da privacidade
- Filtrar de endereço IP
- 3GPP/ISMA Alimentação DC 12V/PoE
- Função do dia/noite
- 31 línguas para interface web

A câmera da Bullet caracteriza um tempo selado e a carcaça IP66 compliant para o uso ao ar livre. A câmera caracteriza também 16 diodos emissores de luz IR para a iluminação infravermelha em aplicações da Noturna. Adicionalmente, a câmera da Bullet suporta fonte de alimentação da C.C. 12V e da C.A. 24V.

Alarme Ativo de Adulteração

Adulteração

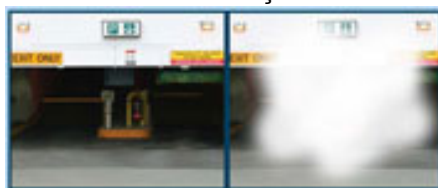

Alteração de foco



Desvio de Camera



Câmera		
Sensor da imagem		1/2.5 " varredura progressiva CMOS
Elementos de retrato		2048 (H) x 1536 (V)
Iluminação mínima	Cor	1 Lux (1/30 de segundo), 0.5 Lux (1/5 de segundo)
	B/W IR SOBRE	0 Lux
Velocidade do obturador		Automático, manual (1/5 de ~ 1/8000 de segundo)
Balanço da cor Branca		Automáticos, manual
Lente		
Megapixel		Sim
Suporte a IR		Sim
Máximo. Abertura		F / 1.3 ± 5%
Lente focal		f = ~ 3.6 ~ 9 milímetros
Campo de visão	Diagonal	(W) ± 5° DO ~ 88.8° 36.3° (T)
	Horizontal	(W) ± 5° DO ~ 71° 29° (T)
	Vertical	(W) ± 5° DO ~ 53.3° 21.8° (T)
Operação	Foco	Manual (com travamento)
	Zoom	Manual (com travamento)
	Íris	C.C.
IR		16 IR
Distância IR		15 m/50 ft (Máximo.)
Operação		
Codec vídeo		H.264, MPEG4, MJPEG
Fluxo de video		Duplo fluxo, H.264, MPEG4 e MJPEG
Taxa do frame		20 fps em 2048 x 1536 * A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bit rates dos dados (cenários diferentes).
Ajuste da imagem		Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintila-menos, orientação da imagem, Velocidade do obturador, sensibilidade de D/N

Codec áudio		G.711, AAC (bocado 16 quilohertz/16) * AAC is only supported by GV-System V8.5 or later
Entrada		1 Input (contato seco)
Saída		1 saída de Digital
Resolução de vídeo		
Fluxo principal	4:3	20408 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
Fluxo secundário	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 448 x 252
	5:4	640 x 512, 320 x 256
Rede		
Interface		10/100 Ethernet
Protocolo do Ethernet		HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP)
Mecânico		
Montagem da lente		Ø 14 mm
Conectores	Poder	3 pino bloco terminal
	Ethernet	RJ-45
	Áudio	1 dentro (fêmea de RCA para o microfone) 1 para fora (fêmea de RCA para o altofalante)
	I/O de Digital	Fios do I/O
	Auto íris	Movimentação da C.C.
	Armazenamento local	Mini ou micro Entalhe de cartão da memória de SD/SDHC
	Saída para TV	Nenhum
Geral		

Temperatura de operação	-20 °F do ~ 122 do °F °C / -4 do ~ 50 do °C
Umidade	10% a 90% (nenhuma condensação)
Fonte de energia	C.A.C.C. 12V / 24V / PoE
Consumo de potência	12 W (máximo. 1A em C.C. 12V)
Regulamentação	O CE, FCC, C - Tiquetaqueia, RoHS compliant
Dimensão (L X W x H)	277.5 x 148.95 x 87.75 milímetros / 10.9 x 5.86 x 3.45 dentro
Peso	1.35 quilogramas/2.98 libras
Classificação da proteção	IP66
Power over Ethernet	
Padrão de PoE	Poder de IEEE 802.3af Ethernet excedente/PSE
Tipo da fonte de alimentação de PoE	Extremidade-Extensão
Saída de poder de PoE	Por a C.C. do porto 48V, 350mA. Máximo. 15.4 watts
Relação da correia fotorreceptora	
Gerência da instalação	Configuração Correia-baseada
Manutenção	Melhoramento dos Firmware com o web browser
Acesso via Browser	Visão ao vivo da câmera, gravação video, mudança de qualidade video, controle da largura de banda, snapshot de imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture, Picture and Picture, Máscara da privacidade, automatização visual, alarme de adulteração, lente ampla dewarping
Língua	Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandesa, Francês, Alemã, Grego, Hebraico,

	Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Lituano, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Chinês Simplificado, Eslovaca, Eslovena, Espanhol, Sueco, Tailandês, Tradicional Chinesa, turco
Aplicações	
Armazenamento da rede	GV-NVR, GV-System
telefone 3G móvel	Jogador interno para 3GPP/ISMA
Visão viva	IE , GV-MultiView
CMS Server support	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Backup Center, GV-Video Gateway, GV-Rocording Server

Nota: As especificações são sujeitas a mudança sem notificação.

Demo Video

How to adjust camera focus and insert a memory card into GeoVision GV-Bullet Camera

Nota: As especificações são sujeitas a mudança sem notificação.