


GV800B-Geovision



120 FPS - 04 Áudios

O Sistema de vigilância baseado para PC da GeoVision é capaz de processar vídeo, áudio e dados do ambiente local e remoto em rede. Com mais características especiais e versatilidade maior integração fornecida, o Sistema de Captura GV-Series V8.5 oferece um desempenho mais poderoso e operação simplificada de vigilância, bem como gerenciamento mais eficiente. Além disso, oferece vantagens que se converte em baixo custo de instalação e opções de conectividade ilimitada. Com dispositivos de áudio, vídeo, dados e dispositivo I / O, tudo em um único sistema e através de interface uniforme software da plataforma, cada uma dessas soluções fornece uma lista completa de características e funcionalidades que pode rapidamente preencher os requisitos dos clientes voltado ao mercado de segurança em imagem.

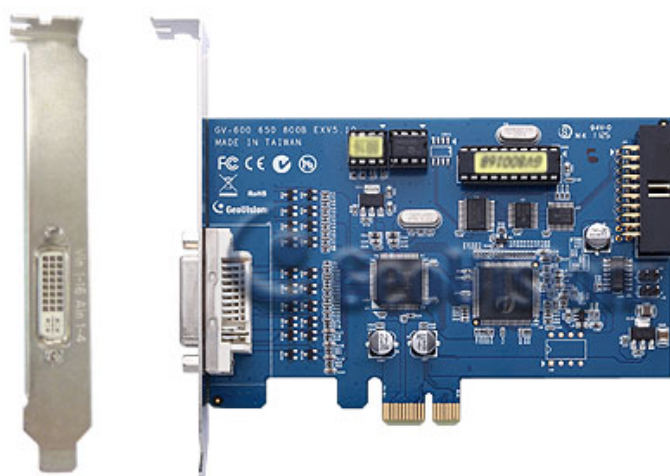

CE FC

GV-800B fornece até 16 canais de vídeo e 4 canais de áudio, gravação de até 120 / 100

fps (NTSC / PAL) no total com codec h. 264 via software.

				GV-800B	GV-800B X 2
Interface de				PCI-E (x 1)	PCI-E (x 1) x 2
Tipo de entrada				DVI	
Entrada de vídeo				4, 8, 16 Cams	8, 12, 16, 20, 24, Cams
Entrada de áudio				4 Canais	8 Canais
Taxa de gravação	CIF	NTSC	4-porta: 120 fps	4++ 4 portas: 240 fps	
			16-porta: 120 fps	16++ 16 portas: 240 fps	
		PAL	4-porta: 100 fps	4++ 4 porta: 200 fps	
			16-porta: 100 fps	16++ 16 portas: 200 fps	
	D1	NTSC	4-porta: 120 fps	4++ 4 portas: 240 fps	
			16-porta: 60 fps	16++ 16 portas: 120 fps	
		PAL	4-porta: 100 fps	4++ 4 porta: 200 fps	
			16-porta: 50 fps	16++ 16 porta: 100 fps	
Taxa de exibição	CIF	NTSC	4-porta: 120 fps	4++ 4 portas: 240 fps	
			16-porta: 120 fps	16++ 16 portas: 240 fps	
		PAL	4-porta: 100 fps	4++ 4 porta: 200 fps	
			16-porta: 100 fps	16++ 16 portas: 200 fps	
	D1	NTSC	4-porta: 120 fps	4++ 4 portas: 240 fps	
			16-porta: 60 fps	16++ 16 portas: 120 fps	
		PAL	4-porta: 100 fps	4++ 4 porta: 200 fps	
			16-porta: 50 fps	16++ 16 porta: 100 fps	
Resolução de vídeo	NTSC	704 x 480, 704 x 480 Desentrelaçamento, 640 x 480, desentrelaçamento de 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240			
	PAL	704 x 576, 704 x 576 Desentrelaçamento, 640 x 480, desentrelaçamento de 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240			
Formato de compressão de vídeo			Geo MPEG4, Geo H264		
Formato de compressão de áudio			AAC (16 kHz/16 bits)		
GV-NET/IO Card Suporte			Sim		
Dimensões (W x H)		PCI-E	120 x 82 mm / 4.7 x 3.2 em		
Guia de instalação			GV-800B		

Observação:

1. GV-800B atualmente não é compatível com VIA série e mães da chipset séries ATI.
2. 8 portas tem a mesma taxa de gravação e taxa de exibição como 16 portas.
3. Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Requisitos mínimos do sistema Para um cartão

OS suportado	32-bit	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64-bit	Windows 7 / Windows Server 2008 R2
CPU		Pentium 4, 3.0 GHz
MEMÓRIA RAM		Windows XP: 2 x 512 MB Dual canais
		Windows Vista / 7 / Server 2008: 2 x 1 GB Dual channels

HDD		80 GB
Placa gráfica		AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color
DirectX		9.0 c
Requisitos mínimos do sistema para dois cartões		
OS suportado	32-bit	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64-bit	Windows 7 / Windows Server 2008 R2
CPU		Pentium 4, 3.0 GHz com Hyper Threading
MEMÓRIA RAM		2 x 1 GB Dual channels
HDD		160 GB
Placa gráfica		AGP or PCI-Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32-bit color
DirectX		9.0 c
Acessórios		

16 cam video cable

